



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



EZ.28.11. ¹¹⁵⁰..... 2021.KJ

Łódź, dnia 26.07.2021 r.
Nr sprawy: EZ.28.11.2021

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyjęć Onkologicznych dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

I. Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.

Pytania - zestaw nr 3

1. Prosimy o przekazanie mapy do celów projektowych. Ze względu na przekazaną dokumentację i często nakładające się na siebie linie, oznaczenia itp. nie są czytelne dane związane z terenem istniejącym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu mapy do celów projektowych.

2. W związku z różnymi opisami zakresów etapów/zadań w następujących dokumentach:

- Umowa
- SIWZ
- OPZ

Prosimy o potwierdzenie, że przypisanie Etapów do Zadań zostało określone w umowie – załączniku nr 8 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przypisanie Etapów do Zadań zostało określone w projekcie Umowy

3. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres robót związanych z apteką – Etap 3. Czy w zakresie prac, które ma zrealizować Wykonawca jest wybudowanie wyłącznie nowej części apteki (zgodnie z niektórymi zapisami OPZ), czy także przebudowa całej istniejącej apteki zgodnie z zaznaczeniami na rysunku np.: SCHEMAT POWIERZCHNI 1piętro_Kopernik REV3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ zakresem pozostaje rozbudowa budynku Apteki z tą częścią przebudowy istniejącego budynku, która pozwoli na połączenie obu budynków i prawidłowe ich funkcjonowanie.

4. Prosimy o informację, czy Wykonawca winien wykonać roboty związane z Apteką wg przekazanej dokumentacji PB i PW (OPZ strona 7), czy też należy wprowadzić zmiany do tej dokumentacji (OPZ str. 2 zmiany wentylatorni).

Prosimy o wyjaśnienie niniejszej kwestii oraz ewentualne szczegółowe wyspecyfikowanie zmian jakie należy ująć.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami OPZ na str. 2 należy wprowadzić niezbędne zmiany aby otrzymać opisany efekt funkcjonalny.

5. Prosimy o informację, czy projekt dotyczący Apteki, który ma wykonać Wykonawca ma obejmować wyłącznie część rozbudowywaną, czy także część przebudowywaną?

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź


SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ zakresem pozostaje rozbudowa budynku Apteki z tą częścią przebudowy istniejącego budynku, która pozwoli na połączenie obu budynków i prawidłowe ich funkcjonowanie.

6. Prosimy o informację dotyczącą hierarchii dokumentów wchodzących w skład załącznika: Załącznik nr 1 – SIWZ w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi dokumentami prosimy o wyjaśnienie, że nadrzędnym dokumentem w ramach SIWZ są: Specyfikacja Warunków Zamówienia_ostateczna, a następnie kolejno: odpowiedzi na pytania udzielone na etapie przetargu wyjaśniające kwestię SIWZ; ZAL 9 OPZ; PFU_dokumentacja.

Odpowiedź:

W przypadku rozbieżności zastosowanie mają zapisy § 1 ust. 9 Umowy.

7. Prosimy o doprecyzowanie zakresu etapu 2B w szczególności dotyczący Serwerowni:
- Czy zakres etapu 2B wchodzący w zakres Zadania 1 dotyczy wyłącznie Serwerowni na 1 piętrze?
 - Czy Wykonawca winien zrealizować zakres serwerowni wyłącznie w zakresie robót ogólnobudowlanych? – prosimy o określenie jakie roboty należy tam przeprowadzić. Prosimy o przedstawienia części opisowej i szczegółowych rysunków dotyczących serwerowni.
 - Jaki jest zakres wyposażenia do zrealizowania w serwerowni? Jeżeli w zakresie są prace związane z technologią serwerowni prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pomieszczenie serwerowni jest obecnie aktywnie wykorzystywane jako:

- lokalny punkt dostępowy dla administracji
 - szkieletowy punkt sieci LAN
 - punkt styku do usług zewnętrznych (Internet, VoIP, łącza dzierżawione, usługi firm zewnętrznych)
 - serwerowy punkt dystrybucji usług dla programów dziedzinowych
- w pomieszczeniu ustawiono pięć szaf 42U, trzy zasilacze UPS (w sumie 95 kVA), cztery klimatyzatory


Ad. 7a)

Zamawiający potwierdza, że w zakres Zadania 1 wchodzi etap 2B - Serwerownia 1 piętro, zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt.2 Umowy.

Ad. 7b)

- Zabezpieczenie pomieszczenia w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych należy przed przystąpieniem do robót budowlanych zabezpieczyć pracę systemu tak aby zapewnić ciągłość działania. Dopuszczalne są planowe przerwy w godzinach nocnych.
 - rozcięcie i przespawanie światłowodów punktów dystrybucyjnych z zakończeniem ich w punkcie „centrala telefoniczna” (te które są możliwe do przeniesienia)
 - Wykonanie tymczasowych punktów dystrybucji zabezpieczonych przed skutkiem robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczonych przez UPS i klimatyzowanych
 - Przeniesienie serwerów i urządzeń do tymczasowego punktu z zachowaniem funkcjonalności
 - Jako pomieszczenie tymczasowe proponujemy obszar oznaczony 1.143a lub/i 1.143b (Pom.UPS)
- Roboty budowlano-instalacyjne m.in.:
 - Wyburzenia, likwidacja sufitu podwieszanego.
 - Zbadanie i dostosowanie zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i radiowymi
 - Zbadanie i dostosowanie nośności podłoża serwerowni.
 - Zbadanie i przygotowanie dachu serwerowni pod kontem szczelności i izolacji termicznej.
 - Zbadanie i wykonanie drogi kabli zasilających do serwerowni
 - Zbadanie i odpowiednie wzmocnienie ścian serwerowni
 - Zbadanie i przygotowanie miejsc i tras dla czynnika chłodzącego klimatyzacji oraz instalacji wymienników.
 - Zbadanie i dostosowanie tras komunikacji i szerokości drzwi dla transportu sprzętu komputerowego a wózkach kołowych.





- 2.9. Modyfikacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej
- 2.10. Przygotowanie zabezpieczenia p.poż pomieszczenia (strefa gaszona gazem)
- 2.11. Montaż podłogi podniesionej (Konieczne jest wzmocnienie podłogi i miejsc ustawienia szaf oraz klimatyzatorów – szafa wraz z wyposażeniem może ważyć około 900Kg) wysokość 60cm. Przygotowanie miejsc „gniazd” dla szaf teleinformatycznych oraz klimatyzatorów
- 2.12. Zaprojektowanie stref zimnej (przed szafami min 120cm – kraty nawiewowe) i ciepłej (za szafami min 90cm) przy czym kraty nawiewowe i pełne panele mogą być zamiennie wymieniane w zależności od zapotrzebowania na chłód (zapas paneli każdego rodzaju)
- 2.13. Przygotowanie tras kablowych dla zasilania oraz sieci komputerowej, czujników systemu nadzoru przewodów wodnokanalizacyjnych do klimatyzatorów
- 2.14. Przygotowanie tras kablowych dla nowobudowanych budynków frontowych.
- 2.15. Przygotowanie całej infrastruktury instalacyjnej do uruchomienia serwerowni.

3. Uruchomienie

- 3.1. Przeniesienie elementów aktywnych i pasywnych sieci w miejsca docelowe z wykorzystaniem utworzonych elementów nowej infrastruktury serwerowni z zachowaniem funkcjonalności.
 - 3.2. Przeniesienie serwerów i urządzeń do miejsca docelowego z zachowaniem funkcjonalności.
 - 3.3. Uruchomienie całej funkcjonalności serwerowni
4. Wykonanie prac w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (uzupełnienie z dn. 02.07.2021)
 - 4.1. Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych
 - 4.2. Integracja z pomieszczeniem serwerowni
 - 4.3. Uruchomienie pełnej funkcjonalności zespołu pomieszczeń

Ad. 7 c)


Wyposażenie serwerowni w ramach zamówienia m.in.:

1. Szafy RACK 42U o szerokości 600 (zamiast proponowanych 800) dzięki czemu nie będzie konieczności przedłużania serwerowni a co za tym idzie zwężenia korytarza komunikacyjnego. Szafy winny posiadać w pełni perforowane drzwi przednie i tylne (stopień perforacji nie niższy niż 55%) – minimum cztery szafy w celu montażu obecnego sprzętu.
 2. System gaszenia gazem zintegrowany z systemem Szpitalnym
 3. Zabezpieczenie przeciw włamaniowe, wyburzeniowe i zalaniowe zintegrowane z systemem KD i monitoringu szpitala (System nadzoru dla czujników środowiskowych wraz z powiadomieniem sms)
 4. Klimatyzacja z wykorzystaniem szaf klimatyzacyjnych nawiewających zimne powietrze spod podłogi technicznej. Szafy winny pracować ze wspólnym sterownikiem umożliwiającym włączanie/wyłączanie jednej z szaf w ustalonym harmonogramie lub w warunkach.
 5. Awaryjny system wentylacji w celu zapobiegania przegrzaniu serwerowni w przypadku niewydolności lub awarii klimatyzacji. Automatyczne włączenie przy alarmowej temperaturze z powiadomieniem (wyłączenie w momencie aktywacji systemu p.poż)
8. Str 3 Zał 9 OPZ „planowane zmiany etapowania inwestycji przedstawione w PFU związane z koniecznym dostosowaniem funkcjonalnym, użytkowym budynku głównego oraz budynku apteki (w tym mając na uwadze sytuację epidemiologiczną związaną z ogólnoswiatową epidemią koronawirusa SARS-CoV-2) skutkują koniecznością uwzględnienia tych zmian w opracowywanej dokumentacji projektowej zamienniej w stosunku do podziału przyjętego w podstawowej decyzji o PnB”. Na podstawie powyższego zapisu prosimy o potwierdzenie, że „zmiany etapowania” zostały już podjęte i finalnie zostały określone w PFU wraz z załączonymi rysunkami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższa treść dotyczy zmian wprowadzanych w dokumentacji zamienniej w stosunku do posiadanej decyzji PnB, podział na etapy dla decyzji zamienniej zostanie opracowany na etapie projektowania.





9. Zgodnie z zapisami umownymi Par. 15 „Zaplata Wynagrodzenia” Zamawiający przyporządkował w umowie pełnienie Nadzoru Autorskiego za Zadania 3, 4, 5 OPCJE do poszczególnych opcji.
Wg Formularza ofertowego Nadzory Autorskie są przypisane do Prac projektowych/ Nadzoru autorskiego w poz. I.2.2; I.2.3; I.2.4, czyli są w Zadaniu 1, część 1.
Prosimy o potwierdzenie, że aktualny jest podział cen zgodnie z zamieszczonym w materiałach przetargowych formularzem ofertowym lub prosimy o jego zmianę w zakresie Nadzorów Autorskich zgodnie z zapisami umownymi, tj. przyporządkowanie Nadzorów Autorskich do poszczególnych opcji.

Odpowiedź:

Zgodnie z formularzem ofertowym nadzory autorskie należy wyodrębnić dla:

- Zadania 1 i Zadania 2 – poz. I.2.1 formularza
 - Zadania 3 – poz. I.2.2 formularza
 - Zadania 4 – poz. I.2.3 formularza
 - Zadania 5 – poz. I.2.4 formularza
- Zadanie 1, część 1 należy wycenić w poz. I.1

10. Prosimy o podanie zakresu wyposażenia dla każdego z etapów. Z podziałem na wyposażenie:

- a) meble ruchome,
- b) meble w zabudowie,
- c) sprzęt medycznych (dotyczy gazów medycznych, urządzeń itd.)
- d) wyposażenia toalet,
- e) wyposażenia w sprzęt komputerowy, szafy rackowe itp., oprogramowanie
- f) wyposażenia w sprzęt sanitarny w salach,
- g) wyposażenia w parawany
- h) wyposażenie w sprzęt ppoż
- i) inne elementy wyposażenia

Prosimy to odnieść do konkretnych pomieszczeń, czy wyposażenie ma być z dostawą i montażem, czy ma być sam montaż. Prosimy o podanie kompletnego wyposażenia jakie należy ująć dla poszczególnych pomieszczeń, w poszczególnych etapach robót.

Prosimy o zestawienia tabelaryczne wyposażenia.

- j) W przypadku konieczności wyposażenia w określone przez Państwa urządzenia, sprzęt prosimy o podanie ich specyfikacji, materiałów, ilości, wymiarów itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie zamówienia pozostają elementy wbudowywane na stałe związane z robotami budowlano- instalacyjnymi a także elementy wbudowane na stałe m.in. takie jak: zestawy krzesel w poczekalni, wieszaki na ubrania, pojemniki (dozowniki) na mydło, płyn dezynfekcyjny, ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik ze szczotką do mycia wc, lustra ścienne.

11. Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Str. 7. PFU „przygotowanie pomieszczeń, wykonanie przyłączy instalacyjnych i zaplecza technicznego dla sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego wg wytycznych producenta oraz jego zainstalowanie, co dotyczy zarówno sprzętu z przeniesienia (aparaty) oraz sprzętu nowego nabywanego przez Zamawiającego, po przekazaniu wytycznych producenta (m.in. myjnie-dezynfekторы)” – PYTANIE: prosimy o podanie zestawienia sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz prosimy o podanie zestawienia sprzętu jaki wchodzi w zakres dostaw Zamawiającego.

Prosimy o określenie, które wyposażenie i w jakim stopniu jest w zakresie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż usytuowanie sprzętów medycznych wynikało będzie z technologii medycznej w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. Ponadto Zamawiający informuje, iż w zakresie zamówienia pozostaje zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich podłączeń.



12. STR 40 PFU „ W holach wejściowych należy przyjąć okładziny ściennie z płyt meblowych lub innych materiałów dekoracyjnych” PYTANIE : czy okładziny ściennie mają być założone na pełną wysokość na wszystkich ścianach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykończenie ścian na holach należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Okładziny ściennie z płyt meblowych lub innych materiałów dekoracyjnych należy przewidzieć na wskazanych częściach ścian.

Pytania - zestaw nr 4

Zwracam się z wnioskiem o zmianę postanowień SWZ zgodnie z treścią poniżej. Proszę o przychylenie się do wniosku.

W rozdziale XII pkt 1.4 SWZ – Zamawiający formułuje warunki udziału w postępowaniu określając, że Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Co najmniej dwie roboty budowlane:

- jedna polegająca na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku przeznaczonego na potrzeby obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m²;
- druga polegająca na budowie lub rozbudowie budynku przeznaczonego na potrzeby obiektów o charakterze szpitalnym, o pow. użytkowej minimum 3 000m²

oraz, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty budowlane muszą opiewać łącznie na wartość co najmniej 30 000 000,00 PLN (brutto)

Natomiast, w dalszej części rozdziału Zamawiający precyzuje, co rozumieć należy pod pojęciem obiektu o charakterze szpitalnym oraz objektu użyteczności publicznej. Powyższe sugerować może, iż pierwotnym założeniem Zamawiającego było sprecyzowanie jednego z powyższych warunków, który dotyczyłby wykazania się doświadczeniem z realizacji obiektu użyteczności publicznej, ale ostatecznie Zamawiający zdecydował się żądać od Wykonawców wykazania się realizacją dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów o charakterze szpitalnym - co w naszej opinii jest błędem. Formując zapisy odnoszące się do wykonania wyłącznie obiektów o charakterze szpitalnym Zamawiający działa na własną niekorzyść, gdyż powoduje to zmniejszenie kręgu oferentów, którzy posiadają kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Zamówienia, a to przełoży się na mniejszą liczbę złożonych ofert.

Dlatego zwracam się z wnioskiem o zmianę kryteriów dostępowych określonych w rozdziale XII pkt 1.4 SWZ i sugeruję określenie tych wymagań w następujący sposób:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża na zmianę powyższego warunku.

Pytania - zestaw nr 5

1. Dot. pktu 2.2.1. PFU – prosimy o przekazanie projektu rozbiórki podjazdu z klatką schodową od stronu ul. Pabianickiej.

Ad. 1) Zamawiający udostępnił.

2. Dot. pktu 2.2.2. PFU ZIELEŃ – prosimy o doszczegółowienie i jednoznaczne opisanie gatunków drzew i krzewów, jakie Wykonawca będzie miał za zadanie nasadzić w ramach wykonywania zagospodarowania terenów zielonych, patio. Jednocześnie prosimy dokładne wskazanie ilości poszczególnych gatunków i nasadzeń. Prosimy o podanie ilości oraz wymiary kwietników przed wejściami do budynków.



Ad. 2) Zamawiający informuje, że przewiduje posadzenie roślin iglastych lub innych zimo-zielonych, ilości będą wynikały z opracowanej dokumentacji projektowej oraz decyzji na wycinkę drzew.

3. Ze względu na założenia inwestycyjne, między innymi wykonanie Etapu 1, Etapu 3 oraz Etapu 4 (etapy powiększające obrys obiektu) prosimy o przekazanie już uzyskanych zgód na wycinkę drzew, zieleni.

Ad. 3) Zamawiający nie jest w posiadaniu decyzji na wycinkę drzew.

4. Jeżeli zgody na wycinkę drzew nie są w posiadaniu Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie konieczności uzyskania takowych dokumentów, określenie po czyjej stronie będzie widniał takowy obowiązek, po czyjej stronie są koszty administracyjne, koszty wycinki drzew oraz koszty ewentualnych nasadzeń zastępczych.

Ad. 4) Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uzyskania jak i wynikające z decyzji na wycinkę drzew leżeć będą po stronie Wykonawcy.

5. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji drzew objętych wycinką;

Ad. 5) Zamawiający nie jest w posiadaniu inwentaryzacji drzew.

6. Dot. pktu 2.2.2. PFU Mała architektura – prosimy o doszczegółowienie i jednoznaczne opisanie typu ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego Zamówienia

Ad. 6) Zamawiający informuje, że w/w elementy małej architektury zostaną uszczegółowione opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

7. Dot. pktu 2.3. PFU Przeznaczenie budynku, forma architektoniczna, funkcja: Zamawiający wpisał w PFU: *Patia zaprojektowano w celu lepszego doświetlenia słonecznego podstawowych funkcji. Patia mogą stanowić wyjścia rekreacyjne.* Czy w związku z powyższym Zamawiający ma jakieś wytyczne co do sposobu zagospodarowania czy wyposażenia w/w przestrzeni w zieleń lub elementy małej architektury? Jeśli tak to prosimy o dokładne i precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia.

Ad. 7)


Zamawiający informuje, że przewiduje posadzenie roślin iglastych lub innych zimo-zielonych, część powierzchni utwardzona. Zamawiający informuje, że szczegółowe rozwiązania wynikać będą z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej oraz decyzji na wycinkę drzew.

8. Proszę o informację, czy działki budowlane 82/17 obr. 12 oraz 45/5, 45/6, 45/7 obr. 12 są własnością Zamawiającego i posiada on prawo do dysponowania ww. nieruchomościami?

Ad. 8)

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania ww. nieruchomościami tj. wymienionymi w pytaniu działkami. -

9. Proszę o informację, czy budowa miejsc parkingowych od strony ul. Pabianickiej, które usytuowane są na granicy opracowania (i na granicy działek 85/41 i 82/17) jest w zakresie Wykonawcy?

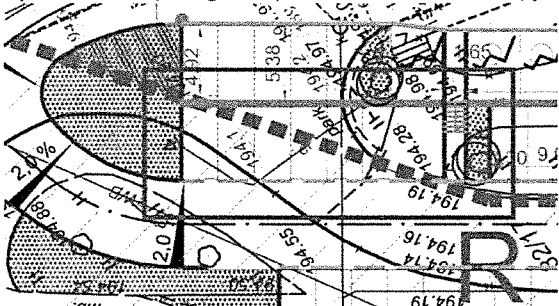

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Ad. 9)

W zakresie Wykonawcy leży realizacja w/w robót na działkach, dla których Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

10. Zgodnie z załączonym plikiem „PFU – zagospodarowanie KOPERNIK” część układu drogowego i miejsc postojowych zaznaczonych jako do przebudowy znajduje się poza obrysem inwestycji – żółta linia przerywana A-R. Czy układ drogowy i miejsca postojowe spoza obszaru, zlokalizowane np. na działce numer 82/17 wzdłuż ul. Pabianickiej są w zakresie wyceny? Jeśli Wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić elementy układu drogowego spoza obszaru inwestycji to czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi decyzjami na zajęcie tego terenu lub porozumieniami na władanie tym terenem z ich właścicielem? Czy obowiązek formalnego zajęcia tych terenów, tj. uzyskanie decyzji na dysponowanie tymi działkami, które nie należą do Zamawiającego oraz wszelkie koszty z tego wynikające będą spoczywały na Wykonawcy i należy je ująć w ofercie?

Ad. 10)

Układ drogowy i miejsca postojowe spoza obszaru objętego inwestycją nie są w zakresie niniejszego postępowania.

11. Prosimy o udostępnienie pierwotnego projektu budowlanego i wykonawczego w wersji edytowalnej dla budynku niskiego i wysokiego rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Ad. 11) Zamawiający udostępnił w wersji pdf. (w dniu 02.07.2021 r. pismo nr EZ.28.11.2021.KJ)

12. Prosimy o udostępnienie projektu „Projekt przebudowy kanalizacji w rejonie SOR i zabezpieczenia SOR W.W.C.O. i T. im. M. Kopernika przed zalewaniem”.

Ad. 12) Zamawiający udostępnił (w dniu 02.07.2021 r. pismo nr EZ.28.11.2021.KJ)

13. Strefy pożarowe – czy konstrukcja budynku niskiego i wysokiego podlegająca przebudowie spełnia założoną klasę pożarową REI?

Ad. 13)

Zamawiający udostępnił w wersji pdf Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy z 2017 roku, które obejmują części podlegające przebudowie. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że niniejszym postępowaniem objęte jest opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ.

14. Czy jest wykonana inwentaryzacja oraz ekspertyza konstrukcji (w tym określająca rodzaje przegród, typy stropów, otuliny, klasy betonu, rodzaje zbrojenia) budynku wysokiego i niskiego objęta przebudowie? Prosimy o udostępnienie. Jest to niezbędne do dostosowania elementów konstrukcyjnych do odpowiednich klas ppoż.

Ad. 14)

Zamawiający udostępnił „Ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości rozbudowy i przebudowy WWCOiT”.

15. Proszę o potwierdzenie, że przez stałą zabudowę przewidzianą do dostarczenia w zakresie Wykonawcy, (opisaną jako stała zabudowy meblowe przewidziane do dostarczenia zgodnie z wytycznymi ze strony 49 w PFU), rozumie się takie elementy wyposażenia wypisane w kartach pomieszczeń, jak:

- wieszaki ściennie mocowane na ścianie,
- szafki wiszące i stojące pod wspólnym blatem w kancelarii
- zestawy mebli metalowych do gabinetów zabiegowych (wraz z biurkiem i szafą)
- lady w rejestracji i pomieszczeniach pielęgniarek
- zestaw mebli odpornych na dezynfekcję w punkcie pielęgniarskim,
- zestaw mebli stojących i wiszących w punkcie pielęgniarskim z pokojem przygotowań
- parawany na stelażach sufitowych
- zestawy mebli do gabinetów zabiegowych w szpitalnym oddziale przyjęć interwencyjnych

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Ad. 15)

Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe elementy wyposażenia poza stałą zabudową, opisane w kartach pomieszczeń, nie obejmują zakresu Wykonawcy, tj:
- zestaw krzeseł w poczekalni
 - szafy aktowe, biurka, fotele do pracy przy komputerze w rejestracji i w pomieszczeniach pielęgniarek
 - biurka, kontenery podbiurkowe,
 - fotele obrotowe, wypoczynkowe, krzesła tapicerowane, taborety
 - szafy na dokumenty i inne szafy
 - regały
 - pojemniki na odpady (medyczne, zmieszane i segregowane)
 - leżanki lekarskie, łóżka szpitalne
 - parawany
 - wózki zabiegowe,
 - lampy zabiegowe i lampy bakteriobójcze
 - wagi lekarskie,
 - komputery
 - chłodziarki i chłodziarko - zamrażarki
 - wieszaki na ubrania
 - pojemniki (dozowniki) na mydło, płyn dezynfekcyjny, ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik ze szczotką do mycia wc
 - szafy i szafki na ubrania czyste i brudne
 - biurka z elektryczną regulacją wysokości
 - wyposażenie wymagane dla obszaru obserwacji opisane w karcie pomieszczeń nr 21 (obszar segregacji - boksy dla pacjentów wydzielone parawanami na stelażu sufitowym)
 - meble i zestawy mebli w pokojach socjalnych
 - lustra ścienne
 - regał na środki czystości
 - stoły i krzesła w pokojach socjalnych
 - zestawy mebli stojących i szafek wiszących w pokojach pielęgniarek
 - aparat CT
 - kolumna anestezyjologiczna KA
 - kolumna chirurgiczna KCH
 - stół zabiegowy z lampą operacyjną, zestaw do monitorowania czynności życiowych do pomieszczenia resuscytacji

Ad. 16)

Zamawiający informuje, że m.in.:


- zestaw krzeseł w poczekalni
 - wieszaki na ubrania
 - pojemniki (dozowniki) na mydło, płyn dezynfekcyjny, ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik ze szczotką do mycia wc
 - lustra ścienne
- stanowią zabudowę stałą i są objęte zakresem zamówienia.

17. Proszę o udostępnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DAR-UA-X.178.P.2016

Ad. 17)

Zamawiający udostępnił (w dniu 02.07.2021 r. pismo nr EZ.28.11.2021.KJ)





18. Czy ze względu na prace na czynnym obiekcie szpitalnym Inwestor (lub użytkownik) ograniczy godziny prowadzenia robót budowlanych? Jeśli tak to w jakim zakresie.

Ad. 18) Zamawiający informuje, iż wykonywanie prac budowlano-instalacyjnych należy zaplanować w tak aby w jak najmniejszym stopniu zakłócały prawidłowe funkcjonowanie szpitala. Ewentualne ograniczenia w wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych będą uzgadniane w trakcie ich realizacji na bieżąco.

19. W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej prosimy o przekazanie wykonanych dokumentacji geologicznych w obszarach koniecznych do wykonania nowych fundamentowań.

Ad. 19)

Zamawiający udostępnił Opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym z grudnia 2016.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia - Wykonawca dokona jej aktualizacji, opracuje dokumentację geotechniczną w zakresie niezbędnym do opracowania prawidłowej Dokumentacji Projektowej.

20. W związku z koniecznością znacznej ingerencji w grunt prosimy o przekazanie aktualnych map obejmujących istniejącą infrastrukturę. Takowa wiedza jest konieczna do przeanalizowania ewentualnych kolizji i oszacowania kosztów związanych z ich usunięciem

Ad. 20)

Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych.

21. Ze względu na konieczność prowadzenie robót, w tym również w zakresie działającego SORu, prosimy Zamawiającego o przedstawienie możliwości wyłączeń, przeniesień istniejących i funkcjonujących jednostek, głównie w zakresie konieczności wykonania Etapu 2.

Ad. 21)

Zamawiający przewiduje możliwość wyłączeń, przeniesień istniejących i funkcjonujących jednostek po uzgodnieniu z Zamawiającym w fazie realizacji.


22. Ze względu na konieczność wykonania przełączeń, spięcia „ringiem” kolejnych stacji transformatorowych, zgodnie z założeniami PFU, prosimy Zamawiającego o określenie planu możliwości dopuszczalnych wyłączeń oraz koniecznej wielkości mocy do zabezpieczenia.

Ad. 22)

Zamawiający informuje, iż spięcie „ringiem” stacji transformatorowych nie jest w zakresie przedmiotowego przetargu.

23. Na obiekcie występują liczne kolizje, błędy w wykonaniu instalacji, braku izolacji, zastosowanych przypadkowych materiałów, nie spełniających jakichkolwiek norm z zakresu separacji, sposobu prowadzenia poszczególnych tras, samych materiałów, przecinania się poszczególnych ciągów, wykonania przejść pożarowych, spełnienia pozostałych przepisów w tym przepisów pożarowych, **prosimy o informację w jakim zakresie należy przewidzieć ingerencję w powyższe instalacje mając na uwadze zapisy PFU „ W zakresie przedmiotu zamówienia jest również wymiana / przebudowa lub rozbudowa elementów istniejących systemów, o ile będzie to konieczne dla poprawnego ich funkcjonowania po rozbudowie, jeżeli dla zapewnienia spójności współpracy/kompatybilności systemów istniejącego i projektowanego konieczna będzie wymiana / przebudowa lub rozbudowa elementów systemu istniejącego, należy to ująć w cenie ofertowej oraz w dokumentacji”**
Poniżej fragment dający obraz i stan instalacji w strefach nadsufitowych i nie tylko.



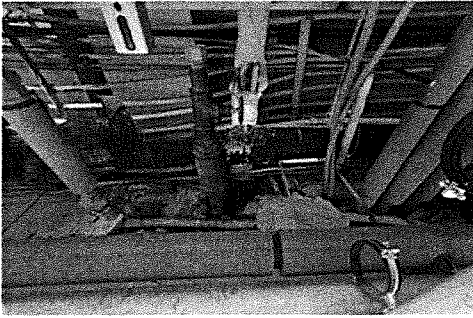

Ad. 23)


Ingerencja winna zostać dostosowana do potrzeb związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

24. Aby wypełnić założenia z PFU i dochować wszystkich rygorów odbiorowych wszystkie instalacje należy zdemontować i wykonać w sposób poprawny zachowując odpowiednie wymagania odnośnie poszczególnych instalacji. W związku z takim stanem prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza konieczność demontażu, a tym samym całkowitego czasowego wyłączenia instalacji. Powyższe informację są niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztów mających charakter ryczałtu.

Ad. 24)

Zamawiający informuje, że dopuszcza konieczność demontażu istniejących instalacji i wykonanie nowych co wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenia poszczególnych odcinków instalacji w celu wykonania nowych po dokonaniu stosowanych uzgodnień pomiędzy stronami odnośnie terminu, czasookresu oraz zakresu planowanych wyłączeń.

25. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Etapu 2 należy również wykonać wszystkie zabezpieczenie przejść p.poż zgodnie z zapisami załączonej Ekspertyzy i Postanowienia PSP należy zapewnić „ pkt. 11 podziału obiektu na strefy pożarowe z koncepcją przedstawioną w załączonej ekspertyzie technicznej z zachowaniem wymaganej klasy odporności ogniowej dla elementów oddzielenia pożarowego i zabezpieczeniem przepustów instalacyjnych pomiędzy poszczególnymi strefami wraz ze wszystkimi zawartymi w załączonej ekspertyzie technicznej,”. Poniżej przykładowe miejsce gdzie należy takowe przejście wykonać

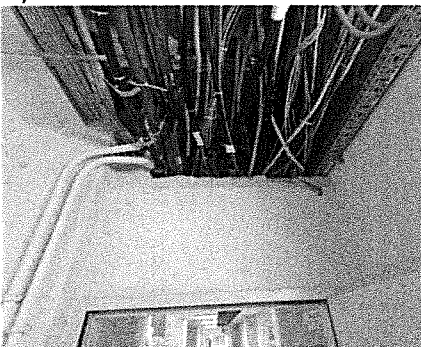


Przykładowa strefa nie jest możliwa do poprawnego wykonania bez całkowitego jednoczesnego demontażu, instalacje w przypadkowym typie i ilości przechodzą wolno przez otwór w ścianie gdzie powinno być przejście. **Prosimy o informację, iż Zamawiający tak określając przedmiot zamówienia założył konieczność rozłączenia wszystkich instalacji, wykonania poprawnie tras i poszczególnych przejść pożarowych**

Ad. 25)

Zamawiający informuje, że wszelkie ostateczne i konieczne do wykonania roboty związane z ochroną ppoż budynku (w tym zabezpieczenia przejść ppoż) będą wynikały z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez rzeczoznawcę ds. pożarowych Dokumentacji Projektowej. W przypadku, gdy na etapie opracowywania Projektu zaistnieje konieczność opracowania nowej Ekspertyzy ppoż bądź weryfikacji istniejącej – opracowanie stosownych dokumentów oraz uzyskanie nowych postanowień, decyzji, uzgodnień – leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

26. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Etapu 2 należy również doprowadzić do odpowiedniej odporności wszystkie przegrody budowlane, ściany stropy itd. zgodnie z zapisami załączonej Ekspertyzy i Postanowienia PSP należy zapewnić „ pkt. 11 podziału obiektu na strefy pożarowe z koncepcją przedstawioną w załączonej ekspertyzie technicznej z zachowaniem wymaganej klasy odporności ogniowej dla elementów oddzielenia pożarowego i zabezpieczeniem przepustów instalacyjnych pomiędzy poszczególnymi strefami wraz ze wszystkimi zawartymi w załączonej ekspertyzie technicznej,”
Zapisy PFU: „ **UWAGA:** W ramach realizacji inwestycji należy uwzględnić dokonanie odbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pomieszczeniach oraz w korytarzach istniejących remontowanych, w zakresie których będą wykonywane roboty budowlane, należy wykonać roboty w zakresie doprowadzenia do zgodności z przepisami ochrony ppoż., docelowe wszystkie zabezpieczenia instalacyjne oraz pożarowe, w tym konstrukcji.”
Prosimy o informację, iż ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń pożarowych, otulin na strefach stropowych, ścinanych (dokumentacja fotograficzna poniżej) Zamawiający dopuszcza udostępnienie całego frontu, głównie dla Etapu 2, łącznie z SORem w celu rozebrania wszystkich sufitów podwieszanych, weryfikacji w 100% zakresu do wykonania, rozłączenia i demontażu instalacji, wykonania odpowiednich zabezpieczeń pożarowych, odtworzenia sufitów.

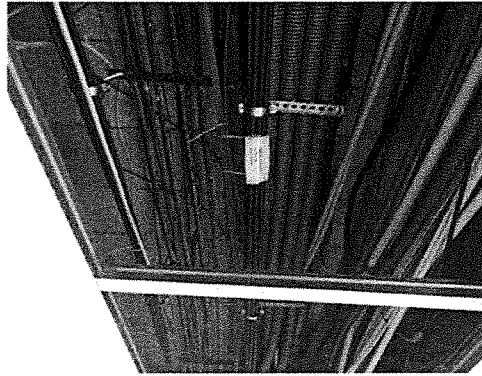

Ad. 26)

Zamawiający informuje, że wszelkie ostateczne i konieczne do wykonania roboty związane z ochroną ppoż budynku (w tym zabezpieczenia przejść ppoż) będą wynikały z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej przez rzeczoznawcę ds. pożarowych Dokumentacji Projektowej. W przypadku, gdy na etapie opracowywania Projektu zaistnieje konieczność opracowania nowej Ekspertyzy ppoż bądź weryfikacji istniejącej – opracowanie stosownych dokumentów oraz uzyskanie nowych postanowień, decyzji, uzgodnień – leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

27. Prosimy o udostępnienie uzyskanych na etapie procedowania pozwolenia na budowę odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

Ad. 27)

Zamawiający udostępnił Postanowienie PSP z 2018r. (w dniu 02.07.2021 r. pismo nr EZ.28.11.2021.KJ)

28. Prosimy o potwierdzenie, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasta.

Ad. 28)

Zamawiający potwierdza.

29. Czy w ramach przedmiotowego pozwolenia na budowę funkcjonuje już dziennik budowy? Czy dokonano wpisów i na jakim etapie, prosimy o udostępnienie.

Ad. 29)

Zamawiający potwierdza. Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

30. Prosimy o informację, czy przebudowy i rozbudowy (w tym izolatorium) objęte prawem opcji z Zadania 3, 4, 5 winny być projektowane z Zadaniem 1, czy dopiero po skorzystaniu przez Inwestora z prawa opcji.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



Ad. 30)

Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego postępowania leży również opracowanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy i rozbudowy (w tym izolatorium) objętymi prawami opcji dla Zadania 3, 4, 5 – zgodnie z SWZ i załącznikami do SWZ.

31. Prosimy o potwierdzenie, że umowy na finansowanie, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz dotację celową, zostały przedłużone na okres realizacji przedmiotu zamówienia, tj. do ok IV kwartału 2023 roku.

Ad. 31) Zamawiający oczekuje w tym zakresie na decyzję.

32. Ponieważ przebudowa Apteki nie jest objęta postępowaniem przetargowym, prosimy o potwierdzenie, że ewentualne dostosowanie obszaru pierwotnie projektowanego do przebudowy nie jest objęte robotami w zakresie dostosowania ochrony ppoż. budynku. Jeżeli jest, to w jakim zakresie.

Ad. 32)

Zamawiający informuje, że dla budynku Apteki należy zweryfikować, zaktualizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dostosować do wymagań Zamawiającego opisanych w SWZ udostępniony Projekt Budowlany i Wykonawczy mając na uwadze, że w zakresie realizacji leżeć będzie jedynie część rozbudowywana. Dla budynku Apteki należy w szczególności uwzględnić zmiany oraz zaprojektować zamiennie rozwiązania projektowe w stosunku do tych, zawartych w posiadanych przez Zamawiającego Projektach w zakresie pełno - branżowym, w zakresie instalacji, warunków ochrony ppoż, tak, aby zapewnione zostało prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie rozbudowanej części Apteki.

33. W związku z wcześniejszym prowadzeniem prac przez Zamawiającego w obarże etapu 2B (adaptacje części pomieszczeń wraz z instalacjami) prosimy o udostępnienie projektów dot. tych zmian.

Ad. 33)

Zamawiający informuje, że etap 2B objęty jest prawem Opcji w zakresie realizacji. Niniejszym postępowaniem objęta jest Dokumentacja Projektowa dla Etapu 2B.

34. Proszę o podanie ciśnienia wody celem określenia konieczności montażu nowego hydroforu dla wody bytowej.

Ad. 34)

Zamawiający informuje, iż ciśnienie w sieci wodociągowej jest wystarczające dla potrzeb wody bytowej dla obiektów objętych przetargiem.

35. Proszę o podanie ciśnienia wody celem określenia konieczności montażu nowego hydroforu dla wody p.poż. z uwagi na rozbudowę sieci i konieczność zapewnienia zasilania obwodowego.

Ad. 35)


Zamawiający informuje, iż ciśnienie w sieci wodociągowej jest wystarczające dla potrzeb instalacji p.poż. dla obiektów objętych przetargiem.

36. Proszę o potwierdzenie, że istniejąca sprężarkownia ma wystarczającą wydajność do podłączenia nowej instalacji sprężonego powietrza.

Ad. 36)

Zamawiający nie potwierdza. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy zgodnie w wykonaną w ramach niniejszego postępowania Dokumentacją Projektową.

37. Proszę o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych posiada wystarczające wydajności do podłączenia.



Ad. 37)

Zamawiający nie potwierdza.

Zamawiający informuje, że powyższe będzie wynikało z opracowanej przez Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej aktualizacji bilansu Gazów Medycznych.

38. Proszę o potwierdzenie, że zakres opracowania nie obejmuje modernizacji pomieszczenia sprężarkowni i zamontowanych w tym pomieszczeniu dodatkowych urządzeń.

Ad. 38)

Zamawiający nie potwierdza. Należy przewidzieć możliwość rozbudowy sprężarkowni zgodnie w wykonaną w ramach niniejszego postępowania Dokumentacją Projektową.

39. Proszę o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniu sprężarkowni jest sprawna i wystracającą do wyrzutu ciepła z pomieszczenia i nie należy wykonywać modernizacji instalacji wentylacji.

Ad. 39)

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć wentylację w pomieszczeniu sprężarkowni.

40. Izolacja na instalacjach prowadzonych w obrębie przebudowanych pomieszczeń nie spełnia wymagań Warunków Technicznych pod kątem grubości izolacji, ciągłości izolacji oraz wymagań NRO. Proszę o potwierdzenie, że należy wymienić instalację na wszystkich rurach tylko w obrębie prowadzonych prac.

Ad. 40)

Zamawiający informuje, że powyższe wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej, po sporządzeniu przez Wykonawcę inwentaryzacji budynku, istniejących instalacji w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

41. Wykonane przejścia p.poż na instalacjach prowadzonych w obrębie przebudowanych pomieszczeń nie są wykonane zgodnie ze sztuką lub ich brak. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać brakujące przejścia tylko w obrębie prowadzonych prac.

Ad. 41)

Zamawiający informuje, że powyższe wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej, po sporządzeniu przez Wykonawcę inwentaryzacji budynku, istniejących instalacji w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

42. Proszę o potwierdzenie, że instalacje CO na obiekcie, do której planowane jest podłączenie instalacji są zrównoważone hydraulicznie i zostaną przekazane na etapie projektowym stosowane parametry instalacji celem wykonania obliczeń.

Ad. 42)

Zamawiający informuje, iż w ramach dokumentacji projektowej należy przeprowadzić stosowne obliczenia w powyższym zakresie.

43. W PFU na stronie 117 dot. Stacji „Paderewskiego” jest zapis że lokalizacja RSN będzie możliwa po przeniesieniu przez PGE Dystrybucja części abonenckiej w/w stacji. Czy nie powinno być „części sieciowej w/w stacji”? W innym wypadku prosimy o potwierdzenie ze PGE przenosi część Abonencką.

Ad. 43)

Zamawiający informuje, iż stacja Paderewskiego nie jest objęta zakresem przetargu.

44. Czy Zamawiający posiada schemat stacji Paderewskiego? Prosimy o udostępnienie.

Ad. 44)

Zamawiający informuje, iż stacja Paderewskiego nie jest objęta zakresem przetargu.

45. Prosimy o udostępnienie istniejącego schematu połączeń energetycznych na terenie szpitala (stacje Paderewskiego, Sanocka, Ciołkowskiego, agregaty)?

Ad. 45)

Zamawiający informuje, iż elementy opisywane w pytaniu nie są objęte zakresem przetargu.

46. Czy w przypadku, gdy PGE Dystrybucja nie przeniesie części abonenckiej (lub sieciowej) w stacji Paderewskiego, oferent jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do PGE o wydanie WARUNKÓW USUNIĘCIA KOLIZJI oraz opracowania dokumentacji i realizacji zadania zgodnie z WUK?

Ad. 46)

Zamawiający informuje, iż stacja Paderewskiego nie jest objęta zakresem przetargu

47. Czy w przypadku dostawienia kontenera z rozdzielnicą RSN obok stacji „Paderewskiego”, jest w stacji możliwość podłączenia nowej RSN?

Ad. 47)

Zamawiający informuje, iż stacja Paderewskiego nie jest objęta zakresem przetargu

48. Prosimy o wskazanie, w której stacji zlokalizowany jest punkt podziału majątku między PGE Dystrybucja a szpitalem, oraz gdzie jest zlokalizowany układ pomiarowy.

Ad. 48)

Zamawiający informuje, iż Budynek Frontowy zasilany będzie z nowej stacji transformatorowej natomiast Budynek Apteki ze stacji transformatorowej „SANOCKA”

49. Czy istniejąca moc przyłączeniowa szpitala pozwala na zwiększenie mocy wskazanej w PFU.

Ad. 49)

Zamawiający informuje, iż Budynek Frontowy zasilany będzie z nowej stacji transformatorowej natomiast Budynek Apteki ze stacji transformatorowej „SANOCKA”

50. Prosimy o informację, kto na obiekcie nadzoruje przełączenia?

Ad. 50)

Zamawiający informuje, iż przełączenia nadzoruje Dział Techniczny.

51. Po czyjej stronie będą ewentualne koszty związane z dopuszczeniem?

Ad. 51)


Zamawiający informuje, iż ewentualne koszty związane z dopuszczeniem będą po stronie wykonawcy.

52. Dot. BMS. Aktualizacja istniejącego systemu. Proszę o wyszczególnienie z ilu sterowników składa się istniejący system BMS.

Ad. 52)

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na obiekcie nie jest zainstalowany system BMS.

53. Dot. BMS. Aktualizacja istniejącego systemu. Proszę o przesłanie istniejącego schematu systemu BMS.



Ad. 53)

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na obiekcie nie jest zainstalowany system BMS.

54. Dot. BMS. Ile jest aktualnie serwerów oraz stacji operatorskich systemu BMS?

Ad. 54)

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na obiekcie nie jest zainstalowany system BMS.

55. Dot. KD. O jaki system należy rozbudować system kontroli dostępu?

Ad. 55)

Zamawiający obecnie korzysta z systemu UNIKD prod. Unicard S.A. Kraków. Zamawiający wymaga, że zainstalowana infrastruktura będzie we wskazanym bądź równoważnym systemie, zapewniającym pełną funkcjonalność i kompatybilność z istniejącym.

56. Dot. CCTV. O jaki system należy rozbudować system CCTV?

Ad. 56)

W chwili obecnej obiekty szpitala mają zainstalowany w wybranych obszarach system CCTV kilku producentów. Zamawiający wymaga, że zainstalowana infrastruktura będzie w równoważnym jak istniejące systemie, zapewniającym pełną funkcjonalność i kompatybilność z istniejącymi.

57. Dot. SSWIN. O jaki system należy rozbudować system SSWIN?

Ad. 57)

W chwili obecnej obiekty szpitala mają zainstalowany w wybranych obszarach system SSWiN kilku producentów. Zamawiający wymaga, że zainstalowana infrastruktura będzie w równoważnym jak istniejące systemie, zapewniającym pełną funkcjonalność i kompatybilność z istniejącymi.

58. Dot. LAN. Czy sprzęt aktywny sieci LAN ma być rozbudowany? Prosimy o wskazanie producenta oraz modeli.

Ad. 58)

Urządzenia aktywne do nowotworzonych punktów PEL dostarcza wykonawca (umożliwiający aktywowanie około 70% gniazd) Jest to opisane w PFU. Modele obecnie używane przez Szpital to: Aruba JL254A 2930F-48G-4SFP. W przypadku instalacji w punkcie dystrybucyjnym kilku przełączników dostępowych powinny zostać połączone między sobą w stos widoczny pod jednym adresem sieciowym i zarządzany z jednego interfejsu. Przełączniki winny być wyposażone w odpowiednie moduły i okablowanie do wykonania takiej konfiguracji. W celu przyłączenia do Szpitalnej sieci komputerowej należy utworzyć linie komunikacyjną w oparciu o moduły SFP do dostarczanych urządzeń jak i moduły do urządzeń rdzenia sieci (czyli: HP 7503) połączone światłowodem (wraz z panelami, łączami i spawami) o nominalnej prędkości 2x10Gb/s (agregowane dwoma portami po 10Gb/s)

59. Dot. LAN. Proszę o jednoznaczne określenie w jakiej kategorii ma być okablowanie LAN, 6A czy 7A?

Ad. 59)

Instalacja LAN ma być wykonana w kat.6A

60. Dot. SSP. Czy system SSP posiada wizualizację?

Ad. 60)

Istniejący system SSP nie posiada wizualizacji.

61. Czy tylko system BMS należy zaktualizować, czy też inne systemy wymagają aktualizacji? Prosimy o wskazanie.





Ad. 61)

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na obiekcie nie jest zainstalowany system BMS. Zamawiający informuje, że konieczność aktualizacji istniejących systemów w zakresie objętym niniejszym postępowaniem wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej.

62. Czy istniejące systemy, z którymi będzie integracja są na gwarancji?

Ad. 62)

Tak częściowo.

63. Czy Inwestor jest w posiadaniu aktualnych plików wsadowych oraz haseł do systemów, z którymi należy dokonać integracji?

Ad. 63)

W części, w których prowadzi administrację i w razie potrzeby posiada lub może posiadać.

64. Czy Wykonawcy zostaną przekazane hasła oraz aktualne pliki wsadowe?

Ad. 64)

W razie potrzeb integracji wykonywanej przez Wykonawcę zostaną przekazane.

65. Zgodnie z OPZ: „W przypadku wystąpienia sytuacji, co może wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie etapu 2B i 2C oraz m.in. uzgodnień w zakresie ochrony ppoż, należy uwzględnić wykonanie robót uwzględnionych w dokumentacji koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu szpitala.” – Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie robót, które będą wymagane do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu szpitala (poza obszarami wyznaczonych Etapów).

Ad. 65)

Zamawiający informuje, że inwentaryzacja dla budynków istniejących podlegających przebudowie w zakresie objętym niniejszym postępowaniem wraz z opracowaniem Dokumentacji Projektowej leżeć będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że roboty związane z ochroną ppoż budynków w zakresie niniejszego postępowania będą wynikały z rozwiązań projektowych zawartych w opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z rzeczoznawcą ppoż Dokumentacji Projektowej.

66. OPZ – wskaźniki powierzchniowe: Prosimy o informację, w jakim zakresie obowiązujące są podane w OPZ wskaźniki powierzchniowe. Prosimy o wskazanie minimalnych wymaganych przez Zamawiającego powierzchni pomieszczeń.

Ad. 66)


Zamawiający informuje, że obowiązują podane w OPZ i w PFU wskaźniki powierzchniowe z tolerancją do 15% wskazanych wartości.

67. Prosimy o potwierdzenie, że aktualizacja dokumentacji projektowej dla Apteki wykonywana przez Wykonawcę ma już nie uwzględniać elementów pierwotnie projektowanych do przebudowy.

Ad. 67)

Zamawiający informuje, że dla budynku Apteki należy zweryfikować, zaktualizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dostosować do wymagań Zamawiającego opisanych w SWZ udostępniony Projekt Budowlany i Wykonawczy mając na uwadze, że w zakresie realizacji leżeć będzie jedynie część rozbudowywana. Dla budynku Apteki należy w szczególności uwzględnić zmiany oraz zaprojektować zamiennie rozwiązania projektowe w stosunku do tych, zawartych w posiadanych przez Zamawiającego Projektach, w zakresie pełno - branżowym, w zakresie instalacji, warunków ochrony ppoż, aby zapewnione zostało prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie rozbudowanej części Apteki. Zamawiający wskazuje, że należy wykonać wszelkie roboty budowlane m.in. przebicia, otwory, nadproża, połączenia instalacyjne na styku istniejącego budynku i realizowanej przez Wykonawcę rozbudowy, tak, aby istniejący i nowo- powstały budynek Apteki tworzyły jedną, funkcjonalną, skomunikowaną całość.





68. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „4) w opracowywanej Dokumentacji Projektowej zamiennej należy uwzględnić (w szczególności dokonać inwentaryzacji) części oznaczonej na schematach PFU rzut I pietra jako etap 2 „część istniejąca przebudowana”. Wnosimy o wykreślenie obowiązku wykonania inwentaryzacji w zakresie instalacji z uwagi na niewiadome przebiegi tras instalacyjnych, w tym brak dostępu w celu ich inwentaryzacji. Związany z tym brak możliwości określenia spadków napięć oraz poszczególnych urządzeń elektrycznych (aparatów, rozłączników). W celu wykonania inwentaryzacji przepływów i ciśnienia na funkcjonujących instalacjach pracujących na potrzeby min. SOR, należy je wyłączyć z użytku i przygotować otwory kontrolno-serwisowe celem podpięcia aparatury pomiarowej. Po wykonaniu otworów zalecane jest przepłukanie/przedmuchiwanie instalacji co wydłuży czas wyłączenia z użytku. Dodatkowym utrudnieniem dla użytkownika w okresie letnim jest konieczność puszczenia ciepła na odbiorniki ciepła i przegrzanie pomieszczeń.

Ad. 68)

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie obowiązku wykonania inwentaryzacji.

69. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „w razie potrzeby - w wyniku wykonywanych robót - uzupełnienie/ wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych fundamentów, ścian budynków istniejących”. Z uwagi na brak możliwości określenia przez Wykonawcę (również po wizji lokalnej) obszaru wymaganych robót izolacyjnych, prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Prosimy o potwierdzenie, że roboty wynikające ze złego stanu istniejących warstw izolacyjnych, będą stanowić roboty dodatkowe.

Ad. 69)

Należy dostosować do zgodności z obowiązującymi przepisami i zastosować metodę efektywności kosztowej.

Zamawiający wskazuje, że w zakresie budynku głównego (rozbudowa, przebudowa) niniejszym postępowaniem objęte jest opracowanie Dokumentacji Projektowej, rozwiązania projektowe w w/w zakresach dla Budynku Głównego na obszarze objętym niniejszym postępowaniem będą wynikały z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej.

70. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „wykonanie niezbędnych prac związanych z konstrukcją i poszyciem dachu budynku głównego przebudowywanego, w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej”. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Zwracamy uwagę, że na etapie postępowania przetargowego Wykonawca nie ma możliwości zapoznania się ze stanem istniejącym i samodzielnego określenia zakresu niezbędnych prac. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że roboty wynikające ze złego stanu konstrukcji i poszycia, będą stanowić roboty dodatkowe.

Ad. 70)

Należy dostosować do zgodności z obowiązującymi przepisami i zastosować metodę efektywności kosztowej.


Zamawiający wskazuje, że w zakresie budynku głównego (rozbudowa, przebudowa) niniejszym postępowaniem objęte jest opracowanie Dokumentacji Projektowej, rozwiązania projektowe w zakresie dachu Budynku Głównego na obszarze objętym niniejszym postępowaniem będą wynikały z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej.

71. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „uzupełnienia elewacji budynku istniejącego”. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie, tj. które elementy istniejącej elewacji mają podlegać uzupełnieniom. Wskazany zapis może być szeroko interpretowany, co pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia.

Ad. 71)

Zamawiający informuje, że powyższe wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej, po sporządzeniu przez Wykonawcę inwentaryzacji budynku istniejącego w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.





72. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „p) połączenie istniejącego budynku głównego z budynkiem nowym i wykonanie wszelkich koniecznych zmian (robót budowlanych) w układzie funkcjonalnym pomieszczeń budynku istniejącego”. Prosimy o dookreślenie, że zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń budynku istniejącego wynikają wyłącznie z połączenia z budynkiem nowym.

Ad. 72)

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wskazuje, że połączenie istniejącego budynku głównego z budynkiem nowym i wykonanie wszelkich koniecznych zmian (robót budowlanych) w układzie funkcjonalnym pomieszczeń budynku istniejącego będzie wynikało z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

73. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „q) w przypadku stwierdzenia nieszczelności w pokryciu dachowym istniejącego budynku; zarysowań i pęknięcia w elementach nie podlegających rozbiórce – należy wykonać naprawy tych elementów - wyeliminować uszkodzenia/wady”. Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Zwracamy uwagę, że na etapie postępowania przetargowego Wykonawca nie ma możliwości zapoznania się ze stanem istniejącym i samodzielnego określenia zakresu niezbędnych prac.

Ad. 73)

Należy dostosować do zgodności z obowiązującymi przepisami i zastosować metodę efektywności kosztowej. Zamawiający wskazuje, że w zakresie budynku głównego (rozbudowa, przebudowa) niniejszym postępowaniem objęte jest opracowanie Dokumentacji Projektowej, rozwiązania projektowe w zakresie dachu Budynku Głównego na obszarze objętym niniejszym postępowaniem będą wynikały z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej.

74. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „n) zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałego budynku”. Prosimy o jednoznaczne określenie obszaru prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Ad. 74)

Obszar prac związany z zagospodarowaniem – na obszarze terenu objętym inwestycją (w granicach działki do której Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością).

75. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „wykonanie nowych źródeł dla mediów oraz sieci wewnętrznych (instalacji zewnętrznych) wraz z wpięciem ich do istniejącego na terenie szpitala układu – w przypadku gdy istniejące sieci okażą się niewystarczające bądź niewydolne technicznie”. Prosimy o określenie już na etapie postępowania przetargowego nowych źródeł dla mediów wymaganych do wykonania w celu właściwej wyceny.


Ad. 75)


Zamawiający informuje, że powyższe będzie wynikało z opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w tym wykonanej w jej ramach inwentaryzacji istniejących budynków i instalacji oraz aktualizacji bilansu i zapotrzebowania na media.

76. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „c) spełnienie wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych.” Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami to Zamawiający jest zobowiązany do określenia warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z uwagi na możliwość przyjęcia różnorodnych rozwiązań, prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie bądź potwierdzenie, że ustawa w tym zakresie nie obowiązuje z uwagi na vacatio legis.

Ad. 76)

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym niniejszym postępowaniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, tj. zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Szczegółowe rozwiązania





projektowe w tym zakresie będą wynikały z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej.

77. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy są: „roboty związane z ochroną ppoż budynków”. Z uwagi na brak możliwości zapoznania się przez wykonawcę ze stanem istniejącym, rodzajami przegród, otulin, istniejących zabezpieczeń w każdym jednym obszarze istniejącego budynku (wizja lokalna pozostaje niewystarczająca bez szczegółowych odkrywek, ekspertyz i inwentaryzacji), prosimy o szczegółowe dookreślenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie, które jest kluczowe do właściwego zaoferowania powyższego zakresu. Zwracamy uwagę, że pozostawienie niedookreślonego zakresu prac związanych z ochroną ppoż. budynków istniejących (w tym również powoływanie się wyłącznie na ogólne wytyczne ekspertyzy ppoż. bez zestawienia ze stanem istniejącym) spowoduje wzrost wartości ofert z uwagi na przyjęte ryzyko bądź będzie stanowiło w przyszłości podstawę roszczeń o roboty dodatkowe z uwagi na zastany stan istniejący, którego wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie postępowania przetargowego.

Ad. 77)

Zamawiający informuje, że inwentaryzacja dla budynków istniejących podlegających przebudowie w zakresie objętym niniejszym postępowaniem wraz z opracowaniem Dokumentacji Projektowej leżeć będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że roboty związane z ochroną ppoż budynków w zakresie niniejszego postępowania będą wynikały z rozwiązań projektowych zawartych w opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z rzeczoznawcą ppoż Dokumentacji Projektowej. Zamawiający nie jest w posiadaniu projektów uwzględniających wymogi i wytyczne zawarte w SWZ oraz w załącznikach do SWZ.

78. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „Należy przewidzieć roboty i prace nie objęte zakresem opracowanych projektów, a konieczne do utrzymania w pełnej sprawności instalacji istniejących na kondygnacjach nie wchodzących w zakres przebudowy.” Wnosimy o wykreślenie bądź jednoznaczne określenie istniejących instalacji o niepełnej sprawności podlegające tym robotom. Na tym etapie wykonawca nie jest w stanie zinwentaryzować, ocenić i wycenić wymaganych robót w tym zakresie. Zwracamy uwagę, że pozostawienie niedookreślonego zakresu prac dla budynków istniejących spowoduje wzrost wartości ofert z uwagi na przyjęte ryzyko bądź będzie stanowiło w przyszłości podstawę roszczeń o roboty dodatkowe z uwagi na zastany stan istniejący, którego wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie postępowania przetargowego. Zwracamy uwagę, że przeprowadzona wizja lokalna nie daje możliwości kompleksowej oceny i inwentaryzacji stanu istniejącego.

Ad. 78)

Zamawiający przywołuje całą treść zapisu w OPZ o którym mowa w powyższym pytaniu: „Należy przewidzieć roboty i prace nie objęte zakresem opracowanych projektów, a konieczne do utrzymania w pełnej sprawności instalacji istniejących na kondygnacjach nie wchodzących w zakres przebudowy. Związane jest to min. z przepięciem istniejących instalacji do urządzeń i rozdzielni nowoprojektowanych.”

Tym samym Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy:


W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów, w tym oddziałów szpitalnych oraz pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniami, w których prowadzone są roboty. (...)

oraz

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych na swój koszt i własnym staraniem.

79. Zgodnie z OPZ w zakresie Wykonawcy jest: „W trakcie realizacji robót budowlanych należy dokonać demontażu zbędnych instalacji technicznych (jeżeli zaistnieje taka konieczność)”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie realizacji wskaże wszystkie punkty poboru i potwierdzi możliwość demontażu danej instalacji. Prosimy o oszacowanie skali demontażu w celu właściwej wyceny.





Ad. 79)

Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji w ramach współpracy z Wykonawcą będzie dokonywał stosownych uzgodnień w sprawie możliwości demontażu danych instalacji. Zamawiający informuje jednocześnie, że instalacje przeznaczone do demontażu wynikać będą z opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji Projektowej, po sporządzeniu przez Wykonawcę inwentaryzacji budynku, instalacji w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

80. Zgodnie z OPZ: „Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa. W przypadku zmiany przepisów w trakcie usługi Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania świadczonych usług (w tym również opracowanej dokumentacji) do wymagań określonych w przepisach”. Wnosimy o usunięcie – moc wiążąca nowych regulacji wynika z daty ich wejścia w życie i ewentualnych przepisów przejściowych. Wykonawca nie może wyrażać blankietowej zgody na dokonywanie nieprzewidzianych zmian w zakresie świadczonych usług, zwłaszcza że Zamawiający oczekuje dostosowania usług do standardów, co do których ustawodawca nie przewiduje ich wprowadzenia z datą wsteczną. Zwracamy również uwagę, iż postanowienie w obecnym brzmieniu nie odpowiada prawidłowemu opisowi przedmiotu zamówienia i nie zapewnia porównywalności cenowej ofert, Wykonawcy zmuszeni byłiby bowiem do uwzględniania okoliczności całkowicie niemierzalnych i niemożliwych do przewidzenia.

Ad. 80)

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy – w § 20 Zmiany umowy przewidziano okoliczności w których Zamawiający dopuszcza zmiany do Umowy, i tak np. w przypadku:

(...) Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

(...) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.

81. Zgodnie z SWZ: „Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.” Zwracamy uwagę, że każdy produkt lub usługa opisany może być przy użyciu różnych parametrów, z których nie każdy pełni jednak funkcję kryterium równoważności. Powinnością Zamawiającego jest doprecyzowanie, które parametry i na jakim konkretnie poziomie winny być spełnione przez daną usługę lub produkt, aby mogły być one uznane za równoważne. Przy obecnej treści SWZ Wykonawca nie dysponuje możliwością jednoznacznego określenia, czy ewentualne oferowane produkty lub usługi uznane zostaną za równoważne. Nie stwarza takiej możliwości zwłaszcza postanowienie SWZ, stosownie do którego decyzja Zamawiającego podjęta zostanie w istocie dopiero na etapie realizacji. Wnosimy zatem o doprecyzowanie, które konkretnie parametry oferowanych produktów lub usług i na jakim poziomie przesądzały będą o przyznaniu im cechy równoważności.


Ad. 81)

Zamawiający wyjaśnia, iż w opisie przedmiotu zamówienia nie posługuje się nazwami własnymi, markami czy patentami w związku z tym nie musi opisywać równoważności. Powołana definicja SWZ wskazuje, iż podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry stanowią minimalne wymagania i one są punktem odniesienia do określenia równoważności.

82. Celem uniknięcia wątpliwości prosimy o zdefiniowanie kategorii „sprzętu” i „urządzeń” tak, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do klasyfikacji danego elementu do wskazanych grup. Zwracamy uwagę, że gwarancja udzielana w tym zakresie stanowi kryterium oceny ofert, dlatego niezbędne jest zapewnienie jednoznaczności i porównywalności ofert w tym zakresie.

Ad. 82)





Urządzenia to przedmioty umożliwiające wykonanie danego procesu. Urządzenia techniczne składają się z połączonych ze sobą elementów stanowiących spójną, funkcjonalną całość cechującą się określonym typem budowy w zależności od parametrów pracy i przeznaczenia.

Mianem sprzętu określa się urządzenie techniczne (stałe bądź ruchome), które zostało zaprojektowane do wykonania określonych zadań.

„Urządzenia”, „Sprzęt” – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane do właściwego wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji.

83. Dział VII SWZ pkt 2 - Prosimy o jednoznaczne określenie kompetencji Działu Realizacji Projektów i Rozwoju i funkcji, jaką pełnić będzie na gruncie zawartej umowy. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ w żadnym miejscu nie odwołuje się bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów i Rozwoju.

Ad. 83)

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Działu VII SWZ pkt 2 realizacja będzie nadzorowana przez Dział Realizacji Projektów i Rozwoju. Zapisy wzoru umowy stanowią uszczegółowienie, tj. wskazują na poszczególne osoby, pracowników Działu Realizacji Projektów i Rozwoju, które będą pełnić funkcje nadzorcze.

84. Dział XI SWZ - Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca uprawniony jest do powierzenia podwykonawcom na etapie realizacji również tych części zamówienia, których nie wskazał w ofercie.

Ad. 84)

Zamawiający potwierdza.

85. Dział XII SWZ pkt 5 - Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy konsorcjum polega na zdolnościach jednego z wykonawców, w efekcie czego wykonawca ten realizuje określony zakres robót budowlanych, do których zdolności te są wymagane, drugi z wykonawców tworzących konsorcjum również może wykonywać roboty budowlane w tym samym zakresie, tj. że realizacja danych robót budowlanych przez wykonawcę, na których zasobach polega konsorcjum, nie ma charakteru wyłącznego.

Ad. 85)

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 5.04.2017 r., C-298/15 Borta UAB v. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VJ, EU:C:2017:266, „nie można z góry wykluczyć, że w szczególnych okolicznościach, z uwagi na charakter danych robót, jak i przedmiot oraz cele zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania wskazanego zamówienia, zdolności poszczególnych członków grupy podmiotów gospodarczych, która składa wspólną ofertę, nie mogą być przekazywane pomiędzy tymi członkami. W takiej sytuacji podmiot zamawiający może zatem zasadnie wymagać, aby każdy z rzeczonych członków wykonał roboty odpowiadające ich własnym zdolnościom”. Oznacza to więc, że członek konsorcjum posiadający doświadczenie powinien realizować taką część zamówienia, która zapewni należyte wykonanie tej części zamówienia.

86. Dział XIV SWZ pkt 5 tiret 8 – „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy” - Wnosimy o potwierdzenie, że informacja ta przedstawiana jest jedynie w przypadku, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach jednego z nich (zgodnie z odwołaniem do ust. 2 i 3 zawartego w art. 117 ust. 4 PZP)

Ad. 86)

Treść art.117 ust. 4 pzp jest jednoznaczna i odnosi się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

87. Dział XXVI pkt 5 oraz pkt 6 SWZ - Z uwagi na usterkę redakcyjną, prosimy o uzupełnienie zdań

Ad. 87)

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany.






Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



88. Dział XXXI SWZ - Prosimy o usunięcie usterki redakcyjnej

Ad. 88)

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

89. Zwracamy uwagę, że załącznik do SWZ stanowi jedynie projekt budowlany Apteki.

Ad. 89)

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

90. Załącznik nr 1 - 1 Formularz ofertowy – pkt 5 lit a) dot. fragmentu „i osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy” - Prosimy o wyjaśnienie, czy wskazany fragment rozumieć należy jako nakładający na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia również takich zdarzeń, które mogą powstać w wyniku działania osób, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o usunięcie.

Ad. 90)

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań osób za które odpowiada, np. pracowników, współpracowników itp.

91. Zwracamy uwagę, że numer postępowania TED na stronie miniportal.uzp.gov.pl został omyłkowo wpisany jako 20221/S105-275329. Prosimy o naprawienie omyłki.

Ad. 91) Zamawiający dokonał stosownej zmiany.

92. Wzór umowy - §1 ust. 9 – prosimy o modyfikację brzmienia na następujące: „W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami.” W ocenie wykonawcy niniejszy zapis jest wystarczający w celu dookreślenia wymagań Zamawiającego. Ewentualne rozbieżności SWZ nie mogą obciążać Wykonawcy.

Ad. 92)

Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Wzór umowy - §2 ust. 1 – z uwagi na złożoność tematu, przede wszystkim pod kątem instalacyjnym, realizację prac na czynnym obiekcie szpitalnym, możliwe ograniczenia czasowe w realizacji robót, konieczne integracje z istniejącą tkanką, wnosimy o przedłużenie terminu realizacji prac do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zwracamy uwagę, że poprzednie postępowanie przetargowe zakładało formułę „wybuduj” z 36 miesięcznym okresem realizacji a ograniczenie zakresu rozbudowy względem poprzedniego przetargu nie uzasadnia, w ocenie wykonawcy, tak znaczącego skrócenia umownego okresu realizacji robót z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Ad. 93)

Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Wzór umowy - §2 ust. 2 – z uwagi na złożoność tematu pod względem instalacyjnym, ingerencję w istniejącą tkankę, konieczność przeprowadzenia licznych uzgodnień projektowych z Zamawiającym oraz szczegółowego zapoznania się z obiektem przez wykonawcę po podpisaniu umowy, wnosimy o wydłużenie terminów pośrednich przewidzianych na projektowanie (Zadanie 1 część 1) do: 120 dni dla Projektu Budowlanego, 200 dni dla prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 240 dni dla Projektów Wykonawczych.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź


SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



EMS DAS 59328561/3/E



Ad. 94)

Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Wzór umowy - §2 ust. 2 oraz ust. 3 – prosimy o uwzględnienie możliwości anulowania przez Zamawiającego kar umownych naliczanych za przekroczenie terminów pośrednich w przypadku dochowania terminów realizacji danego Zadania.

Ad. 95)

Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Prosimy o potwierdzenie możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w toku uzgodnień projektu wykonawczego (po uzyskaniu pozwolenia na budowę).

Ad. 96)

Zamawiający informuje, że rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ, w tym §3 ust. 31 umowy, tj. :

„Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 11, dokona protokolarnego odbioru całości Dokumentacji Projektowej oraz niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Protokół odbioru całości Dokumentacji Projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę (w tym, w przypadku zaistnienia takiej konieczności również w zakresie przebudowy) będzie stanowił podstawę o wystąpieniu o płatność, o której mowa w §15 ust 1 lit. a) oraz podstawę do przystąpienia do realizacji Robót. Zapis ten nie dotyczy robót rozbiórkowych, dla których uzyskano pozwolenie na rozbiórkę oraz robót, które nie wymagają Pozwolenia na Budowę.”

97. Z uwagi na konieczność zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na zadane pytania i ich szczegółowej analizy pod kątem rzetelnego przygotowania oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.08.2021r.

Ad. 97)

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany.

Zestaw nr 6

1. Prosimy o informację po czyjej stronie leży uzyskanie wszelkich zgód na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych oraz czyją własnością są linie elektroenergetyczne kolidujące z projektowanymi rozbudowami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszelkie zgody formalne związane z realizacją inwestycji pozostają w zakresie Wykonawcy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalna jest zmiana lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego oraz rozdzielni głównej nn, przeznaczonych do zasilania projektowanego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokładne rozmieszczenie przedmiotowych elementów elektroenergetycznych będzie wynikało z opracowanej Dokumentacji Projektowej.


3. Prosimy o informację, którymi etapami objęte będą prace związane z przebudową układu zasilania budynku głównego oraz z powiązaniem ze sobą wszystkich stacji transformatorowych usytuowanych na terenie szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przebudowa układu zasilania dla budynku głównego pozostaje w zakresie zamówienia (Zadanie 1 część 2) natomiast powiązanie poszczególnych stacji transformatorowych ze sobą pozostaje poza zakresem zamówienia.

4. Prosimy o informację, czy cały zakres przebudowy układu zasilania budynku będzie wykonany w ramach jednego zadania.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres przebudowy układu zasilania budynku głównego będzie wykonywany w ramach jednego zadania (Zadanie 1 część 2).

5. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące budynki wyposażone są w sprawne uziemienie, oraz że uziemienie wyprowadzone jest z poziomu podłoża.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obecna instalacja jest zgodna z przepisami, w zakresie Wykonawcy pozostaje przeprowadzić wszelkie pomiary i weryfikację zarówno na etapie zaprojektowania jak również wykonawstwa.

6. Prosimy o informację, czy projektowany system DSO ma być zintegrowany z systemem istniejącym na obiekcie. Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu integracji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować, wykonać i zintegrować instalację DSO, aby zapewnić jej sprawne i zgodne z przeznaczeniem działanie.

7. Prosimy o informację, czy projektowany system CCTV ma być zintegrowany z systemem istniejącym na obiekcie. Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu integracji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować i wykonać instalację CCTV, aby zapewnić jej sprawne i zgodne z przeznaczeniem działanie.

8. W PFU występuje następujące wymaganie dotyczące instalacji LAN: „Zachowane instalacji sieci komputerowej (LAN+DATA230V) z projektu RSIM (zabezpieczenie przewodów i gniazd, ponowne ich rozmieszczenie lub wykorzystanie w trakcie trwania prac wykonawczych)”. W związku z tym prosimy o przedstawienie projektu RSIM.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy zachować istniejące instalacje sieci LAN zrealizowane w ramach innej inwestycji, tj. zabezpieczyć przewody i gniazda, a po przebudowie zapewnić ich ponowny montaż.

Zamawiający wyjaśnia, że część szpitalnego okablowania LAN położone zostało w ramach realizacji informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach projektu Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego RSIM. Tą część okablowania Szpital jest zobligowany do jego zachowania w pełnej funkcjonalności, tak, aby można było w przyszłości korzystać z tej części infrastruktury. Sposób zagospodarowania tych zasobów będzie uzgodniony w fazie projektowej lub budowlanej.

9. W PFU występuje następujące wymaganie dotyczące instalacji LAN: „Zachowanie instalacji i urządzeń sieci LAN z projektu WiFi (zabezpieczenie przewodów i gniazd, ponowne ich rozmieszczenie w trakcie trwania prac wykonawczych)”. W związku z tym prosimy o przedstawienie projektu WiFi.


Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy zachować istniejące instalacje sieci LAN zrealizowane w ramach innej inwestycji, tj. zabezpieczyć przewody i gniazda, a po przebudowie zapewnić ich ponowny montaż.

Zamawiający wyjaśnia, że sieć Wi-Fi została uruchomiona na terenie Centrum w zakresie projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” (ŁRST). Całość zarządzana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Szpital jest zobligowany do zachowania pełnej funkcjonalności i architektury tej sieci. Na czas przebudowy dopuszcza się demontaż i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, lecz we właściwym momencie należy odtworzyć wszystkie punkty WiFi wraz z infrastrukturą sieciową. Sposób będzie uzgodniony w fazie projektowej lub realizacyjnej.

10. Prosimy o informację, czy projektowana instalacja domofonowa ma być zintegrowana z instalacją istniejącą na obiekcie. Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu integracji.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować i wykonać instalację domofonową, aby zapewnić jej sprawne i zgodne z przeznaczeniem działanie.

11. Prosimy o podanie ilości przewidywanych stanowisk dla projektowanego systemu kolejkowego izby przyjęć i rejestracji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilość stanowisk będzie wynikała z opracowanej dokumentacji projektowej.

12. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący na obiekcie system kolejkowy funkcjonujący na terenie SOR jest w pełni sprawny i nie wymaga przebudowy, a jego modernizacja obejmuje wyłącznie elementy okablowania. W przeciwnym razie prosimy o określenie zakresu modernizacji systemu kolejkowego (TOPSOR) dla SOR.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje modernizacji systemu kolejkowego (TOPSOR) dla SOR. Należy przewidzieć jego przeniesienie do nowej lokalizacji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i dostosowanie do nowych pomieszczeń

13. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia terenu, oświetlenie na dach budynku i iluminacja budynku, a zakresem oferty objęte jest wyłącznie wykonanie oświetlenia wewnętrznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach inwestycji należy uwzględnić zagospodarowanie terenu m.in. wraz z oświetleniem w granicach posiadanego prawa do nieruchomości. Szczegółowy zakres będzie wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem oferty nie jest objęte wykonanie przyłącza teletechnicznego do budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i informuje, iż w zakresie przetargu pozostaje m.in. rozbudowa centrali telefonicznej celem zapewnienia odpowiedniej ilości numerów telefonicznych.

15. Prosimy o potwierdzenie, że wskazany punkt dystrybucyjny przeznaczony do połączenia z projektowanym punktem dystrybucyjnym jest w pełni przystosowany do przyłączenia projektowanego punktu dystrybucyjnego, posiada rezerwę miejsca oraz swobodny dostęp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pomieszczenie serwerowni jest obecnie aktywnie wykorzystywane jako:

- lokalny punkt dostępowy dla administracji
 - szkieletowy punkt sieci LAN
 - punkt styku do usług zewnętrznych (Internet, VoIP, łącza dzierżawione, usługi firm zewnętrznych)
 - serwerowy punkt dystrybucji usług dla programów dziedzinowych
- w pomieszczeniu ustawiono pięć szaf 42U, trzy zasilacze UPS (w sumie 95 kVA), cztery klimatyzatory

W pomieszczeniu serwerowni należy wykonać:

5. Zabezpieczenie pomieszczenia w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych należy przed przystąpieniem do robót budowlanych zabezpieczyć pracę systemu tak aby zapewnić ciągłość działania. Dopuszczalne są planowe przerwy w godzinach nocnych.
 - 5.1. rozcięcie i przespawanie światłowodów punktów dystrybucyjnych z zakończeniem ich w punkcie „centrala telefoniczna” (te które są możliwe do przeniesienia)
 - 5.2. Wykonanie tymczasowych punktów dystrybucji zabezpieczonych przed skutkiem robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczonych przez UPS i klimatyzowanych
 - 5.3. Przeniesienie serwerów i urządzeń do tymczasowego punktu z zachowaniem funkcjonalności
 - 5.4. Jako pomieszczenie tymczasowe proponujemy obszar oznaczony 1.143a lub/i 1.143b (Pom. UPS)


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





6. Roboty budowlano-instalacyjne m.in.:

- 6.1. Wyburzenia, likwidacja sufitu podwieszanego.
- 6.2. Zbadanie i dostosowanie zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i radiowymi
- 6.3. Zbadanie i dostosowanie nośności podłoża serwerowni.
- 6.4. Zbadanie i przygotowanie dachu serwerowni pod kontem szczelności i izolacji termicznej.
- 6.5. Zbadanie i wykonanie drogi kabli zasilających do serwerowni
- 6.6. Zbadanie i odpowiednie wzmocnienie ścian serwerowni
- 6.7. Zbadanie i przygotowanie miejsc i tras dla czynnika chłodzącego klimatyzacji oraz instalacji wymienników.
- 6.8. Zbadanie i dostosowanie tras komunikacji i szerokości drzwi dla transportu sprzętu komputerowego a wózkach kołowych.
- 6.9. Modyfikacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej
- 6.10. Przygotowanie zabezpieczenia p.poż pomieszczenia (strefa gaszona gazem)
- 6.11. Montaż podłogi podniesionej (Konieczne jest wzmocnienie podłogi i miejsc ustawienia szaf oraz klimatyzatorów – szafa wraz z wyposażeniem może ważyć około 900Kg) wysokość 60cm. Przygotowanie miejsc „gniazd” dla szaf teleinformatycznych oraz klimatyzatorów
- 6.12. Zaprojektowanie stref zimnej (przed szafami min 120cm – kraty nawiewowe) i cieplej (za szafami min 90cm) przy czym kraty nawiewowe i pełne panele mogą być zamiennie wymieniane w zależności od zapotrzebowania na chłód (zapas paneli każdego rodzaju)
- 6.13. Przygotowanie tras kablowych dla zasilania oraz sieci komputerowej, czujników systemu nadzoru przewodów wodnokanalizacyjnych do klimatyzatorów
- 6.14. Przygotowanie tras kablowych dla nowobudowanych budynków frontowych.
- 6.15. Przygotowanie całej infrastruktury instalacyjnej do uruchomienia serwerowni.

7. Uruchomienie

- 7.1. Przeniesienie elementów aktywnych i pasywnych sieci w miejsca docelowe z wykorzystaniem utworzonych elementów nowej infrastruktury serwerowni z zachowaniem funkcjonalności.
- 7.2. Przeniesienie serwerów i urządzeń do miejsca docelowego z zachowaniem funkcjonalności.
- 7.3. Uruchomienie całej funkcjonalności serwerowni

8. Wykonanie prac w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (uzupełnienie z dn. 02.07.2021)

- 8.1. Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych
- 8.2. Integracja z pomieszczeniem serwerowni
- 8.3. Uruchomienie pełnej funkcjonalności zespołu pomieszczeń

Wyposażenie serwerowni w ramach zamówienia m.in.:

- Szafy RACK 42U o szerokości 600 (zamiast proponowanych 800) dzięki czemu nie będzie konieczności przedłużania serwerowni a co za tym idzie zwężenia korytarza komunikacyjnego. Szafy winny posiadać w pełni perforowane drzwi przednie i tylne (stopień perforacji nie niższy niż 55%) – minimum cztery szafy w celu montażu obecnego sprzętu.
- System gaszenia gazem zintegrowany z systemem Szpitalnym
- Zabezpieczenie przeciw włamaniowe, wyburzeniowe i zalaniowe zintegrowane z systemem KD i monitoringu szpitala (System nadzoru dla czujników środowiskowych wraz z powiadomieniem sms)
- Klimatyzacja z wykorzystaniem szaf klimatyzacyjnych nawiewających zimne powietrze spod podłogi technicznej. Szafy winny pracować ze wspólnym sterownikiem umożliwiającym włączanie wyłączenie jednej z szaf w ustalonym harmonogramie lub w warunkach.
- Awaryjny system wentylacji w celu zapobiegania przegrzaniu serwerowni w przypadku niewydolności lub awarii klimatyzacji. Automatyczne włączenie przy alarmowej temperaturze z powiadomieniem (wyłączenie w momencie aktywacji systemu p.poż)

16. Prosimy o informację, czy w zakresie oferty wchodzi wykonanie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Jeśli tak to prosimy o informację w jakim zakresie przewidywane jest wykonanie tego systemu oraz jakie systemy mają być do niego podłączone. W PFU występuje tylko ogólny opis funkcjonalności tego typu systemu.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje systemu zarządzania bezpieczeństwem.

17. Prosimy o informację skąd przewidywane jest doprowadzenie zasilania do projektowanej stacji transformatorowej oraz po czyjej stronie leży uzyskanie wszelkich zgód na włączenie do sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie przetargu pozostaje wykonanie zasilania nowej stacji transformatorowej Szpitala z dwóch stron tj. zgodnie z warunkami przyłączeniowymi ze stacji transformatorowej – ul. Pabianicka 64 A oraz ze stacji transformatorowej- ul. Krośnieńska 2A.

18. Prosimy o informację jakie decyzje o pozwolenie na budowę zostały wydane w ciągu ostatnich 5 lat dla obiektu którego dotyczy postępowanie oraz obiektów powiązanych z nim funkcjonalnie, w szczególności pod względem rozwiązań dotyczących ochrony pożarowej. Prosimy o udostępnienie ww. decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił pozwolenie na budowę dotyczące obiektu objętego przedmiotowym postępowaniem.

19. Prosimy o informację jakie odstępstwa od warunków technicznych zostały wydane do tej pory dla obiektu którego dotyczy postępowanie oraz obiektów powiązanych z nim funkcjonalnie, w szczególności pod względem rozwiązań dotyczących ochrony pożarowej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił posiadane materiały w tym zakresie, w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej należy brać pod uwagę ich weryfikację, wprowadzenie zmian, dokonanie stosownych uzgodnień oraz otrzymanie ewentualnie odpowiednich decyzji, zezwoleń itp.

Zestaw nr 7

SWZ

1. Rozdz. XII pkt 1.4.: Mając na uwadze §9 ust. 4 pkt 1) *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy*, prosimy o dopuszczenie wykazania się doświadczeniem w wykonaniu roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku przeznaczonego na potrzeby obiektów o charakterze szpitalnym o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m², wykonanej w okresie ostatnich 6 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 8do SWZ (Wzór umowy):

2. §1 ust. 11: Prosimy o modyfikację zapisu w ten sposób, iż Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Wykazu na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zwracamy uwagę, iż przedmiotowe zamówienie w części realizowane będzie w trybie „projektuj i buduj”, w związku z czym wymóg przedłożenia wykazu pracowników, którzy zostaną skierowani do wykonywania robót budowlanych w bliżej nieokreślonym terminie –z punktu widzenia dnia zawarcia umowy –jest nałożeniem blankietowego obowiązku sprawozdawczego i wydaje się być przedwczesne i niecelowe na tym etapie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. §1 ust. 11: Prosimy o potwierdzenie, że zapis mówiący o wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, nie dotyczy sytuacji, gdy wskazane czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, którzy będą wykonywać pracę osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.



Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

4. §2ust. 3 pkt 3): Prosimy o uszczegółowienie terminu (liczonego od dnia zawarcia Umowy), w jakim Zamawiający jest uprawniony do skorzystania w sposób jednostronny z prawa opcji. Prosimy również o wprowadzenie, dla części objętej prawem opcji, klauzuli waloryzacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku spełnienia przesłanek skorzystania z prawa opcji może on skorzystać z tego prawa do końca terminu realizacji umowy. W takim przypadku jeżeli czas niezbędny na realizacji zakresu umowy objętego prawem opcji wówczas Zamawiający skorzysta z prawa wydłużenia umowy zgodnie z par. 20 ust. 1 lit o).

5. §5ust. 7: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą, iż zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający pokryje koszty wykonania badań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. § 9ust.7pkt 3), 6): Prosimy o skrócenie terminu na wniesienie zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą robót budowlanych do 7 dni roboczych, co nie stoi w sprzeczności z aktualnie obowiązującym art. 6471Kodeksu Cywilnego. Skrócenie terminu wpłynie pozytywnie na organizację procesu budowlanego ze względu na możliwość sukcesywnego, zgodnego z postępowaniem robót, zawierania umów o podwykonawstwo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. § 15ust. 2: Prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. § 23ust. 3: Prosimy o ustalenie górnego limitu odpowiedzialności z tytułu kar umownych na poziomie 15% łącznego wynagrodzeni umownego netto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 02.07.2021r. /pismo nr EZ.28.11.996.2021.KJ/w zakresie pytania nr 68 z Zastawu nr 2.

68. Prosimy o potwierdzenie, że roboty w ramach Etapu 2B – Serwerownia 1 piętro wchodzi w zakres podstawowy postępowania.

Odpowiedź winna brzmieć:

Ad. 68)

Zamawiający potwierdza, że w zakres Zadania 1 wchodzi etap 2B - Serwerownia 1 piętro.

Zamawiający informuje, iż pomieszczenie serwerowni jest obecnie aktywnie wykorzystywane jako:

- lokalny punkt dostępowy dla administracji
 - szkieletowy punkt sieci LAN
 - punkt styku do usług zewnętrznych (Internet, VoIP, łącza dzierżawione, usługi firm zewnętrznych)
 - serwerowy punkt dystrybucji usług dla programów dziedzinowych
- w pomieszczeniu ustawiono pięć szaf 42U, trzy zasilacze UPS (w sumie 95 kVA), cztery klimatyzatory


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





W pomieszczeniu serwerowni należy wykonać:

1. Zabezpieczenie pomieszczenia w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych należy przed przystąpieniem do robót budowlanych zabezpieczyć pracę sytemu tak aby zapewnić ciągłość działania. Dopuszczalne są planowe przerwy w godzinach nocnych.
 - 1.1. rozcięcie i przespawanie światłowodów punktów dystrybucyjnych z zakończeniem ich w punkcie „centrala telefoniczna” (te które są możliwe do przeniesienia)
 - 1.2. Wykonanie tymczasowych punktów dystrybucji zabezpieczonych przed skutkiem robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczonych przez UPS i klimatyzowanych
 - 1.3. Przeniesienie serwerów i urządzeń do tymczasowego punktu z zachowaniem funkcjonalności
 - 1.4. Jako pomieszczenie tymczasowe proponujemy obszar oznaczony 1.143a lub/i 1.143b (Pom. UPS)
2. Roboty budowlano-instalacyjne m.in.:
 - 2.1. Wyburzenia, likwidacja sufitu podwieszanego.
 - 2.2. Zbadanie i dostosowanie zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i radiowymi
 - 2.3. Zbadanie i dostosowanie nośności podłoża serwerowni.
 - 2.4. Zbadanie i przygotowanie dachu serwerowni pod kontem szczelności i izolacji termicznej.
 - 2.5. Zbadanie i wykonanie drogi kabli zasilających do serwerowni
 - 2.6. Zbadanie i odpowiednie wzmocnienie ścian serwerowni
 - 2.7. Zbadanie i przygotowanie miejsc i tras dla czynnika chłodzącego klimatyzacji oraz instalacji wymienników.
 - 2.8. Zbadanie i dostosowanie tras komunikacji i szerokości drzwi dla transportu sprzętu komputerowego a wózkach kołowych.
 - 2.9. Modyfikacje instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, wentylacyjnej
 - 2.10. Przygotowanie zabezpieczenia p.poż pomieszczenia (strefa gaszona gazem)
 - 2.11. Montaż podłogi podniesionej (Konieczne jest wzmocnienie podłogi i miejsc ustawienia szaf oraz klimatyzatorów – szafa wraz z wyposażeniem może ważyć około 900Kg) wysokość 60cm. Przygotowanie miejsc „gniazd” dla szaf teleinformatycznych oraz klimatyzatorów
 - 2.12. Zaprojektowanie stref zimnej (przed szafami min 120cm – kraty nawiewowe) i ciepłej (za szafami min 90cm) przy czym kraty nawiewowe i pełne panele mogą być zamiennie wymieniane w zależności od zapotrzebowania na chłód (zapas paneli każdego rodzaju)
 - 2.13. Przygotowanie tras kablowych dla zasilania oraz sieci komputerowej, czujników systemu nadzoru przewodów wodnokanalizacyjnych do klimatyzatorów
 - 2.14. Przygotowanie tras kablowych dla nowobudowanych budynków frontowych.
 - 2.15. Przygotowanie całej infrastruktury instalacyjnej do uruchomienia serwerowni.
3. Uruchomienie
 - 3.1. Przeniesienie elementów aktywnych i pasywnych sieci w miejsca docelowe z wykorzystaniem utworzonych elementów nowej infrastruktury serwerowni z zachowaniem funkcjonalności.
 - 3.2. Przeniesienie serwerów i urządzeń do miejsca docelowego z zachowaniem funkcjonalności.
 - 3.3. Uruchomienie całej funkcjonalności serwerowni
4. Wykonanie prac w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (uzupełnienie z dn. 02.07.2021)
 - 4.1. Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych
 - 4.2. Integracja z pomieszczeniem serwerowni
 - 4.3. Uruchomienie pełnej funkcjonalności zespołu pomieszczeń

Wyposażenie serwerowni w ramach zamówienia m.in.:

- Szafy RACK 42U o szerokości 600 (zamiast proponowanych 800) dzięki czemu nie będzie konieczności przedłużania serwerowni a co za tym idzie zwężenia korytarza komunikacyjnego. Szafy winny posiadać w pełni perforowane drzwi przednie i tylne (stopień perforacji nie niższy niż 55%) – minimum cztery szafy w celu montażu obecnego sprzętu.
- System gaszenia gazem zintegrowany z systemem Szpitalnym

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





- Zabezpieczenie przeciw włamaniowe, wyburzeniowe i zalaniowe zintegrowane z systemem KD i monitoringu szpitala (System nadzoru dla czujników środowiskowych wraz z powiadomieniem sms)
- Klimatyzacja z wykorzystaniem szaf klimatyzacyjnych nawiewających zimne powietrze spod podłogi technicznej. Szafy winny pracować ze wspólnym sterownikiem umożliwiającym włączanie wyłączanie jednej z szaf w ustalonym harmonogramie lub w warunkach.
- Awaryjny system wentylacji w celu zapobiegania przegrzaniu serwerowni w przypadku niewydolności lub awarii klimatyzacji. Automatyczne włączenie przy alarmowej temperaturze z powiadomieniem (wyłączenie w momencie aktywacji systemu p.poż)

II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ i dokonał zmianę udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Zmiana nr 1

Rozdział XXVI SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 uPzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. W przypadku postępowania z możliwością składania ofert częściowych Zamawiający informuje, że jedna umowa może obejmować więcej niż jedną część.
3. Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, które stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ z uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie trwania postępowania zmian. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zgodnie z art. 59 uPZP dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - zgodnie z postanowieniami Rozdziału IX SWZ;
5. Dane osobowe oraz kontaktowe osoby, która będzie odpowiedzialna za koordynowanie wszelkich czynności mających na celu należyte wykonywanie umowy oraz kontakty z Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych z obsługą zawartej umowy, w formie pisemnej:
 - Kinga Gromek – Dział Realizacji Projektów i Rozwoju – email: k.gromek@kopernik.lodz.pl tel. 42 689 50 87
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może, zgodnie z art. 263 uPZP, dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Zmiana nr 2

Rozdział XXXI SWZ otrzymuje brzmienie:


Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

Zmiana nr 3

Rozdział XLI. otrzymuje brzmienie:

L.P.	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
1	Załącznik nr 1	Formularz oferty
2	Załącznik nr 2	JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA – plik elektroniczny
3	Załącznik nr 3	oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
4	Załącznik nr 4	wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
5	Załącznik nr 5	oświadczenie o aktualności złożonych oświadczeń
6	Załącznik nr 6	Wykaz robót budowlanych - wzór
7	Załącznik nr 7	Wykaz osób - wzór
8	Załącznik nr 8	Wzór umowy





9	Załącznik nr 9	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
10	Załącznik nr 10	Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)
11	Załącznik nr 11	Dokumentacja Apteki tj. projekt budowlany + projekt wykonawczy + specyfikacje

Zmiana nr 4

Rozdział XL. otrzymuje brzmienie:

Wykonawca oświadcza, że poinformował osoby, których dane podał w złożonej ofercie o przekazaniu ich danych do Zamawiającego oraz przekazał im informacje, o których mowa we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (93-513)** z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, tel.: **+48 42 689 50 00**, e-mail: **szpital@kopernik.lodz.pl**.
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres **iod@kopernik.lodz.pl**
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie tych danych jest obowiązkiem prawnym Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków dowodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepodania żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty.
/Podstawę prawną stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przepisami określonymi w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych publicznego/.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
 - innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
 - podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania, zewnętrznym audytorem)
 - uprawnionym podmiotom biorącym udział w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie oferty na podstawie art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z:
 - art. 78 ustawy z 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,
 - art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 - art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do umów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przy czym zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania dokumentacji.
6. Możecie Państwo skorzystać z przysługujących następujących praw:
 - żądania dostępu do treści swoich danych,
 - żądania sprostowania i uzupełnienia danych z zastrzeżeniem, że żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy,
 - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że prawa te są ograniczone w czasie prowadzonego postępowania.
7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
10. Państwa dane zostały podane przez podmiot będący oferentem.


ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957





Zmianie ulega:

- Termin związania ofertą określony w rozdziale XIX pkt. 1 SWZ – Wykonawca jest związany ofertą na okres 90 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem) tj. do dnia 01.11.2021r.
- Termin składania ofert określony w rozdziale XXI pkt. 2 SWZ – na dzień 04.08.2021 r. do godziny 10:00
- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XXII pkt. 1 SWZ – na dzień 04.08.2021 r. o godzinie 11:00

Zamawiający informuje, że w związku z powyższą zmianą dokonał również zmiany treści ogłoszenia. Sprostowanie, zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w dniu 21.07.2021 r., a następnie opublikowane w dniu 26.07.2021 r pod numerem: 2021/S 142 – 377029.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

ZASTĘPCA DIREKTORA
ds. Zarządzania

dr n. med. Jerzy Radowski

